


## CARACTÉRISTIQUES DE BASE

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 22" (0,6m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 2 adultes

DIMENSION (LG x PR x HT): 5'0,5" x 4'8" x 4'2" (1,5m x 1,4m x 1,3m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 9' x 9' (2,7m x 2,7m)

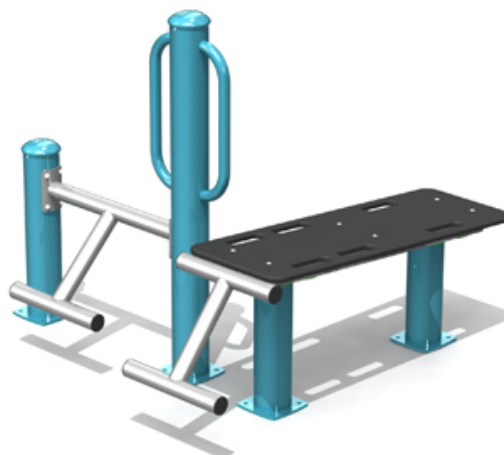

## DESCRIPTION

Fonctions des appareils: Le redressement-assis; renforce la musculature abdominale (important: mouvements lents avec contrôle). Le pro extension; renforce la musculature abdominale, des fessiers, des hanches et des dorsaux.

## ANCRAGES



### SUR DALLE DE BÉTON

Ce produit est ancré au sol sur des dalles de béton.

## MATÉRIAUX

### MÉTAUX

**Poteau(x):** Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

**Structure(s):** Tube d'aluminium d'alliage 6063-T52 de 2-3/8" (60mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.154" d'épaisseur.

**Quincaillerie:** Acier inoxydable

### MATIÈRES PLASTIQUE

**Panneau(x):** Feuille de polyéthylène haute densité (HDPE) coloré dans la masse et traité contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité. (v)

### ENDUITS

**Peinture:** Les pièces métalliques peintes sont d'abord grenailées à blanc, puis recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons ultraviolets et aux intempéries. (v)

## CHOIX DE COULEURS

### Aluminium

01	02	05	07	08
10	11	12	13	14
16	18	20	21	22
	23	24		

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada.