



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 18 mois à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 115" (2,9m) (ASTM): 115" (2,9m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 15 enfants


DIMENSION (LG x PR x HT): 8'5" x 10'9" x 9'6" (2,5m x 3,2m x 2,9m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 21' x 23' (6,4m x 7m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 21' x 23' (6,4m x 7m)

DESCRIPTION

Un beau mélange de parois de câbles souples et de murs d'escalades avec prises, ce grimpeur offre un défi de coordination et de développement pour la force musculaire des quatre membres du corps.

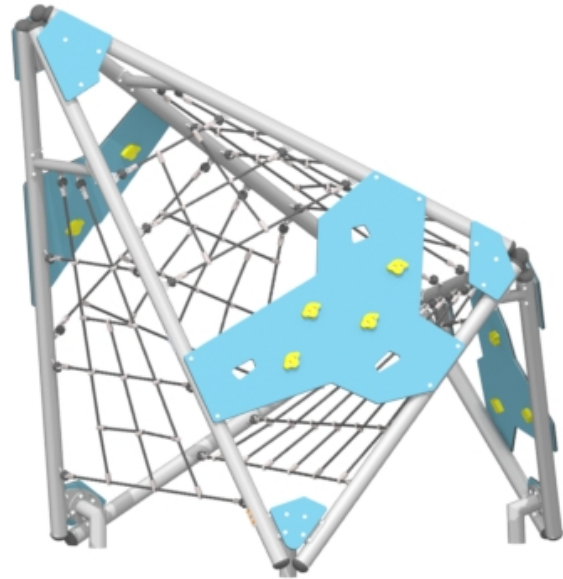

ANCRAGES



BÉTON COULÉ

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MATÉRIAUX SOUPLES

Câble(s): Câble de 5/8" (16 mm) de diamètre composé de 6 torons de 8 fils d'acier galvanisé chacun puis gainée de polyester noir, liés par des joints d'aluminium pressés.

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 3-1/2" (89mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.148" d'épaisseur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

Quincaillerie: Acier inoxydable, camouflée par des capsules de sécurité en polyéthylène HDPE.

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s): Plaque de polyéthylène HDPE colorée dans la masse et traitée contre les rayons UV. Toutes les arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.(v)

MATÉRIAUX COMPOSITES

Prise(s) escal.: Résine de polyester renfermant 10% de matières recyclées; finition antidérapante.

CHOIX DE COULEURS

Aluminium / Acier

01	02	05	07	08
10	11	12	13	14
16	18	20	21	22
	23	24		

Panneaux polyéthylène 3/4"

02	05	07	10	14
15	16	18	19	21

Prises

BLEU SPECTRAL	VERT AUDACIEUX	GRIS
---------------	----------------	------

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487